

PADLÓFÉNYESÍTÉS 4 LÉPÉSBEN

A BETON-, TERMÉSZETES KŐ-, MÁRVÁNY-, GRÁNIT- ÉS MOZAIKPADLÓZAT FÉNYESÍTÉSÉRE A FACCO CÉG CSISZOLÓKORONGOK EGÉSZ SOROZATÁT FEJLESZTETTE KI. A FACCO CRYSTAL FÉNYESÍTŐ LEMEZEIT ÚGY TERVEZTÉK, HOGY AZOK MUNKAGÉPEK EGÉSZ SOROZATÁHOZ HASZNÁLHATÓAK LEGYENEK KEZDVE A MOSÓ-SZÁRÍTÓ ÉS AZ EGYKEFÉS TISZTÍTÓGÉPEKNÉL, EGÉSZEN AZ ELEKTROMOS ILLETVE PROPÁNOS MAGAS SEBESSÉGŰ FÉNYESÍTŐ GÉPEKIG.



1. FÁZIS: G1 AGGRESSIVE GRIT (500)

Ez a csiszolótárcsa egy leheletnyi réteget távolít el a padozat felszínéről. Egy tiszta és csiszolt felületet hagyva maga után, megszüntetve a mély karcolódásokat.


Sérült, elhasznált és karcos padozat csiszolásához ajánljuk, egytárcsás géppel!



2. FÁZIS: G2 MEDIUM GRIT (1000)

A G1-es csiszolókorong után használandó. Eltünteti a kisebb karcolódásokat és a kisebb egyenetlenségeket. Hasonlóan az előző tárcsához képest ez is jelentős mennyiségű szennyeződést eltávolít. Ezt követően a felület készen áll a finomabb csiszolótárcsákkal való fényesítésre.

Használatát egytárcsás géppel ajánljuk!

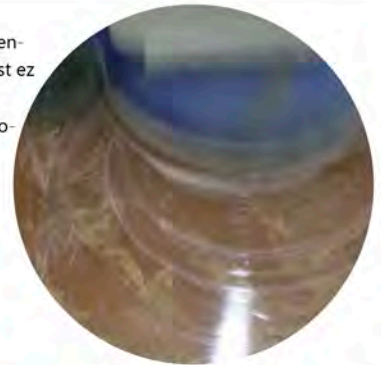

3. FÁZIS: G3 FINE GRIT (1500)


G3-as számú szemcsékkel bevont ezzel a FACCO csiszolókoronggal kezdődik meg a tényleges fényesítés. Ennek a munkafázisnak a befejeztével a padló nagy része csillogóvá válik. A nagy bevásárlóközpontok többsége megelégszik ezzel a fényességi szinttel, mivel a csiszolókorong a kezelt felületet fényessé és csúszásmentessé teszi. Ezt a tárcsát használhatjuk karbantartó tisztításra is a jó állapotban lévő felületeknél eltávolíthatjuk a kis karcokat és a felületi foltokat.

Egytárcsás géppel és súrolóautomatával is alkalmazható!



4. FÁZIS: G4 VERY FINE GRIT (3000)

Ennek a FACCO CRYSTAL korongnak a használata gyönyörű ragyogást biztosít a kezelt padlózaton. Mindennapos alkalmazása esetén megőrizhető, sőt még fokozható a padlózat ragyogása. (akár szárazon súrolóautomatával, akár nedvesen), könnyen visszanyerhető a padlózat eredeti tisztasága, színe és csillogása. Karbantartó tisztításnál használja tiszta vízzel. Egytárcsás géppel és súrolóautomatával is alkalmazható!

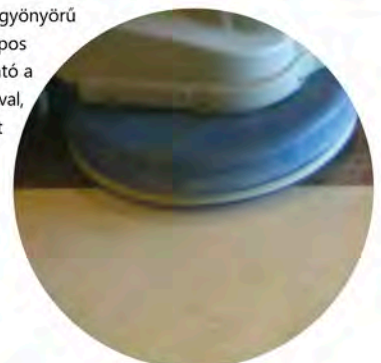

A 3. és a 4. fázist végezhetjük nagy sebességű gépekkel, akár 1500 fordulatszámig!


KEZELHETŐ FELÜLETEK

TERRAZZO&RESIN-TERRAZZO



Sok nyilvános, nagy forgalmú terület felszínét borítja mozaikpadlózat. A FACCO CRYSTAL gyémántkorongok hihetetlenül sokoldalúak. Könnyedén karbantartható az un. mozaikpadlózat is, csupán a 3. 4. fázis alkalmazásával.

TERMÉSZETES KŐ

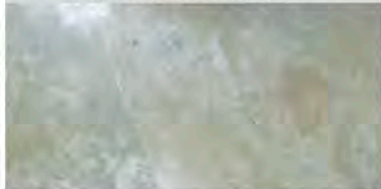

A FACCO CRYSTAL rendszer a természetes kőpadlónak képes visszaállítani a szépségét és eltávolítani a karcokat és a foltosodást a megkopott területeken.

BETON




A FACCO CRYSTAL csiszolókorongok nagy sebességű egykefécs gépre vagy tisztító/szárító gépre való felillesztésével elérhető ennek a padló típusnak a magasfokú fényessége. Az eredmény hihetetlen.

MÁRVÁNY



Küszöbölje ki az agresszív tisztítószer használataát és alkalmazza a márvány karbantartására a FACCO CRYSTAL technológiát. A fényesítőtárcsák használatával az eredmény rendkívüli.

GRÁNIT

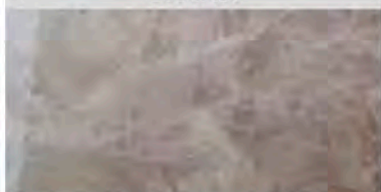

A FACCO CRYSTAL rendszer jó eredménnyel használható a nehezen fényesíthető felületeken, mint például a gránit.



	MÁRVÁNY	GRÁNIT	TERRAZZO	BETON	MŰGYANTA
CSISZOLÁS	●	●	●	●	●
CSISZOLÁS SELYEMFÉNYIG	●	●	●	●	●
FÉNYESÍTÉS	●	○	●	●	●

FONTOS

A FACCO CRYSTAL csiszolólemezekkel való munkavégzés előtt és alatt kövesse mindig az alábbi egyszerű szabályokat:

1. Távolítsa el minden padlóvédő anyagot (pl. a viaszt egy hagyományos fekete koronggal vagy az 1-es számú FACCO CRYSTAL csiszolókorong segítségével).
2. Távolítsa el a szennyeződések, port és zsírt a felszínről egytárcsás gép használatával, illetve az 1-es számú FACCO CRYSTAL csiszolókorong segítségével.
3. Munkavégzés előtt végezzen próbát egy kisebb, könnyen ellenőrizhető területen, akár fedett, akár fedetlen területen használja a csiszolókorongokat.
4. A FACCO CRYSTAL csiszolókorongok alkalmazásakor nincs szükség semmilyen kémiai tisztítószerre. Először csak tiszta vizet használjon (esetleg semleges természetes tisztítószerrel), és az utolsó néhány kört már akár szárazon/nedvesen is végezheti.
5. Mindig tartsa szem előtt a padló állapotát, ha kidülledések, lyukak, bemetszések találhatók rajta, a csiszolókorongok károsodhatnak vagy idő előtt elhasználódhatnak.